

# DEDB800 HİDROLİK YAĞ BAŞLIĞI

## DEDB800 SERIES

Çalışma ortamı  
Hava - Vakum, Hidrolik yağ

Maks. Hız  
250 RPM

Maks. Basınç  
250 bar

Maks. Sıcaklık  
100°

Bağlantı Tipi  
Diş, Flanş

Bağlantı ölçüleri  
8 X 1/4" - 8 X 3/4"





✓ Çok kanallı tasarım

✓ Hassas rulman desteği,  
Stabil çalışma

✓ Döner mil hareketlerine  
uygun, yüksek basınç  
dayanımlı keçe

✓ Ana gövde :  
Paslanmaz çelik veya  
Karbon çelik

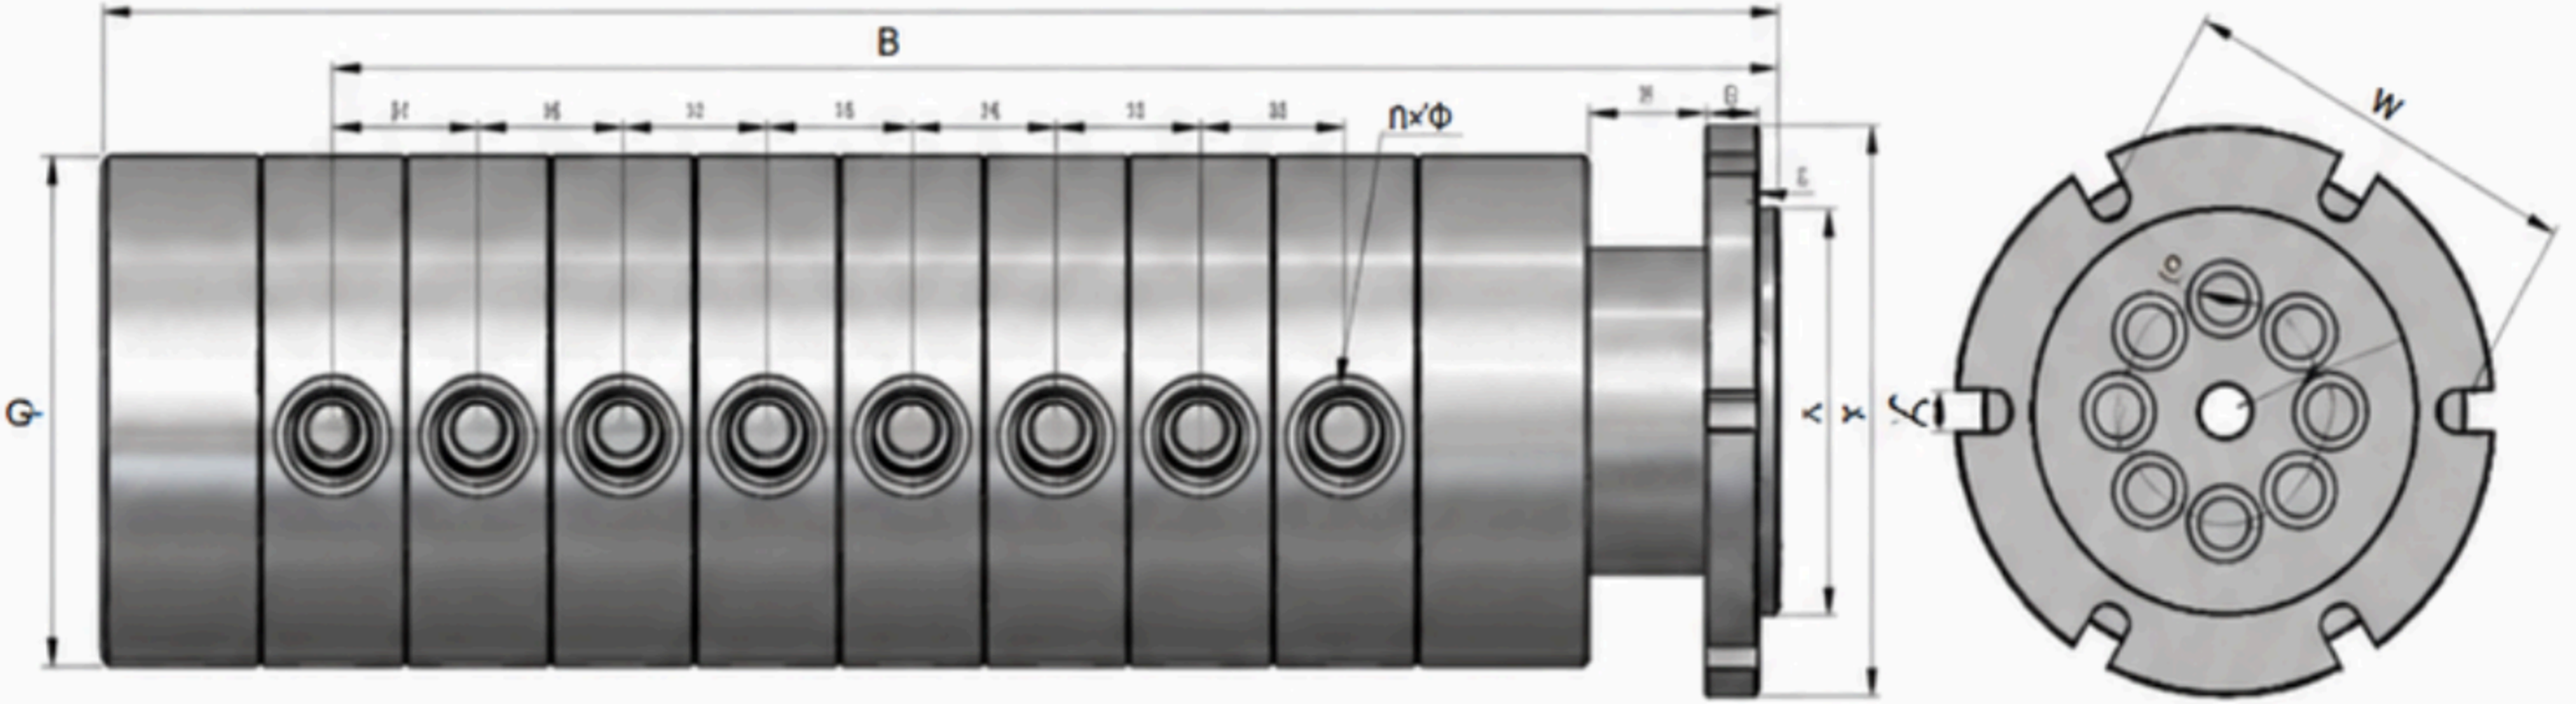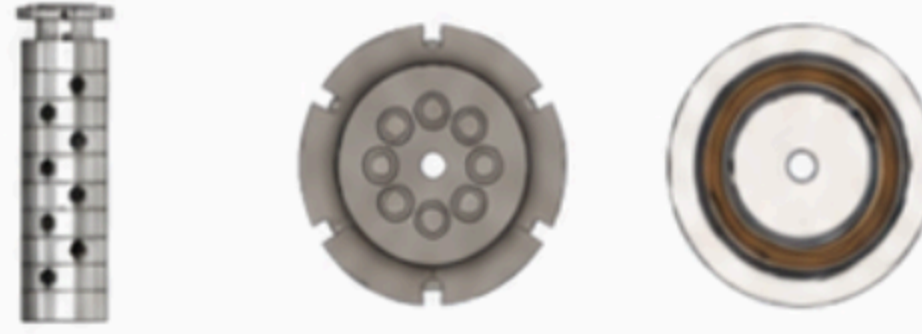

### DEDB800 SERIES

| Shaft Size |      | Model No | B       | YΦ  | AΦ  | GΦ | DΦ  | F     | H     | I      | S | P  | R  | W   | GW | O  |
|------------|------|----------|---------|-----|-----|----|-----|-------|-------|--------|---|----|----|-----|----|----|
| DN8        | 1/4" | DT808    | 1/4"BSP | 108 | 70  | 7  | 108 | 95    | 25.40 | 321.50 | 3 | 35 | 8  | 70  | 38 | 9  |
| DN10       | 3/8" | DT810    | 3/8"BSP | 125 | 90  | 10 | 125 | 93.50 | 30    | 357.50 | 5 | 22 | 12 | 106 | 45 | 9  |
| DN15       | 1/2" | DT815    | 1/2"BSP | 140 | 100 | 13 | 145 | 122   | 37.40 | 445    | 5 | 40 | 14 | 120 | 55 | 10 |
| DN20       | 3/4" | DT820    | 3/4"BSP | 225 | 165 | 18 | 225 | 151   | 43.40 | 521    | 5 | 58 | 13 | 200 | 80 | 11 |



# DEDB800 HYDRAULIC OIL ROTARY JOINT

## DEDB800 SERIES

Work environment  
Air - Vacuum, Hydraulic oil

Max. Speed  
250 RPM

Max. Pressure  
250 bar


Max. Temperature  
100°

Connection Type  
Thread, Flange

Connection dimensions  
8 X 1/4" - 8 X 3/4"



- Multi-channel design
- Precision bearing support, stable operation
- High-pressure resistant oil seal suitable for rotating shaft applications.
- Main body stainless steel or carbon steel

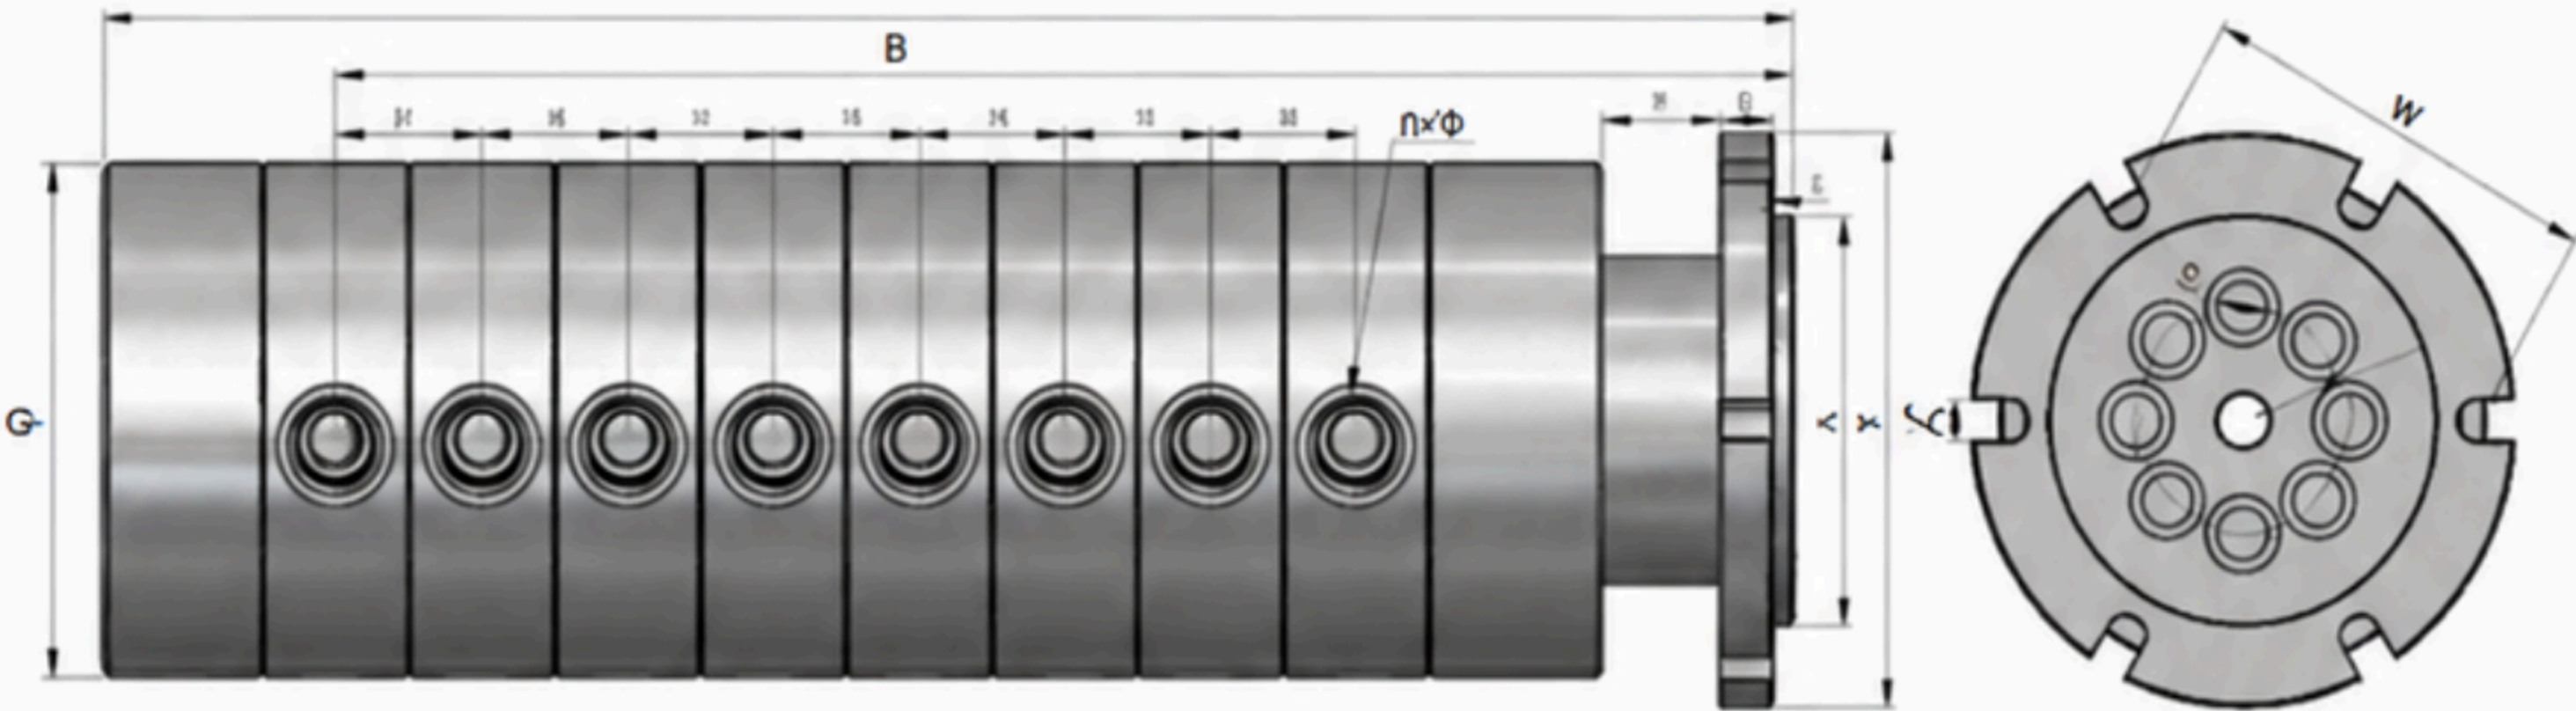

### DEDB800 SERIES

| Shaft Size |      | Model No | B       | YΦ  | AΦ  | GΦ | DΦ  | F     | H     | I      | S | P  | R  | W   | GW | O  |
|------------|------|----------|---------|-----|-----|----|-----|-------|-------|--------|---|----|----|-----|----|----|
| DN8        | 1/4" | DT808    | 1/4"BSP | 108 | 70  | 7  | 108 | 95    | 25.40 | 321.50 | 3 | 35 | 8  | 70  | 38 | 9  |
| DN10       | 3/8" | DT810    | 3/8"BSP | 125 | 90  | 10 | 125 | 93.50 | 30    | 357.50 | 5 | 22 | 12 | 106 | 45 | 9  |
| DN15       | 1/2" | DT815    | 1/2"BSP | 140 | 100 | 13 | 145 | 122   | 37.40 | 445    | 5 | 40 | 14 | 120 | 55 | 10 |
| DN20       | 3/4" | DT820    | 3/4"BSP | 225 | 165 | 18 | 225 | 151   | 43.40 | 521    | 5 | 58 | 13 | 200 | 80 | 11 |